


Słup żelbetowy SŻ-2.1

Liczba elementów: 2

SKŁUP ŻELBETOWY SŻ-2.1


SKALA 1:20

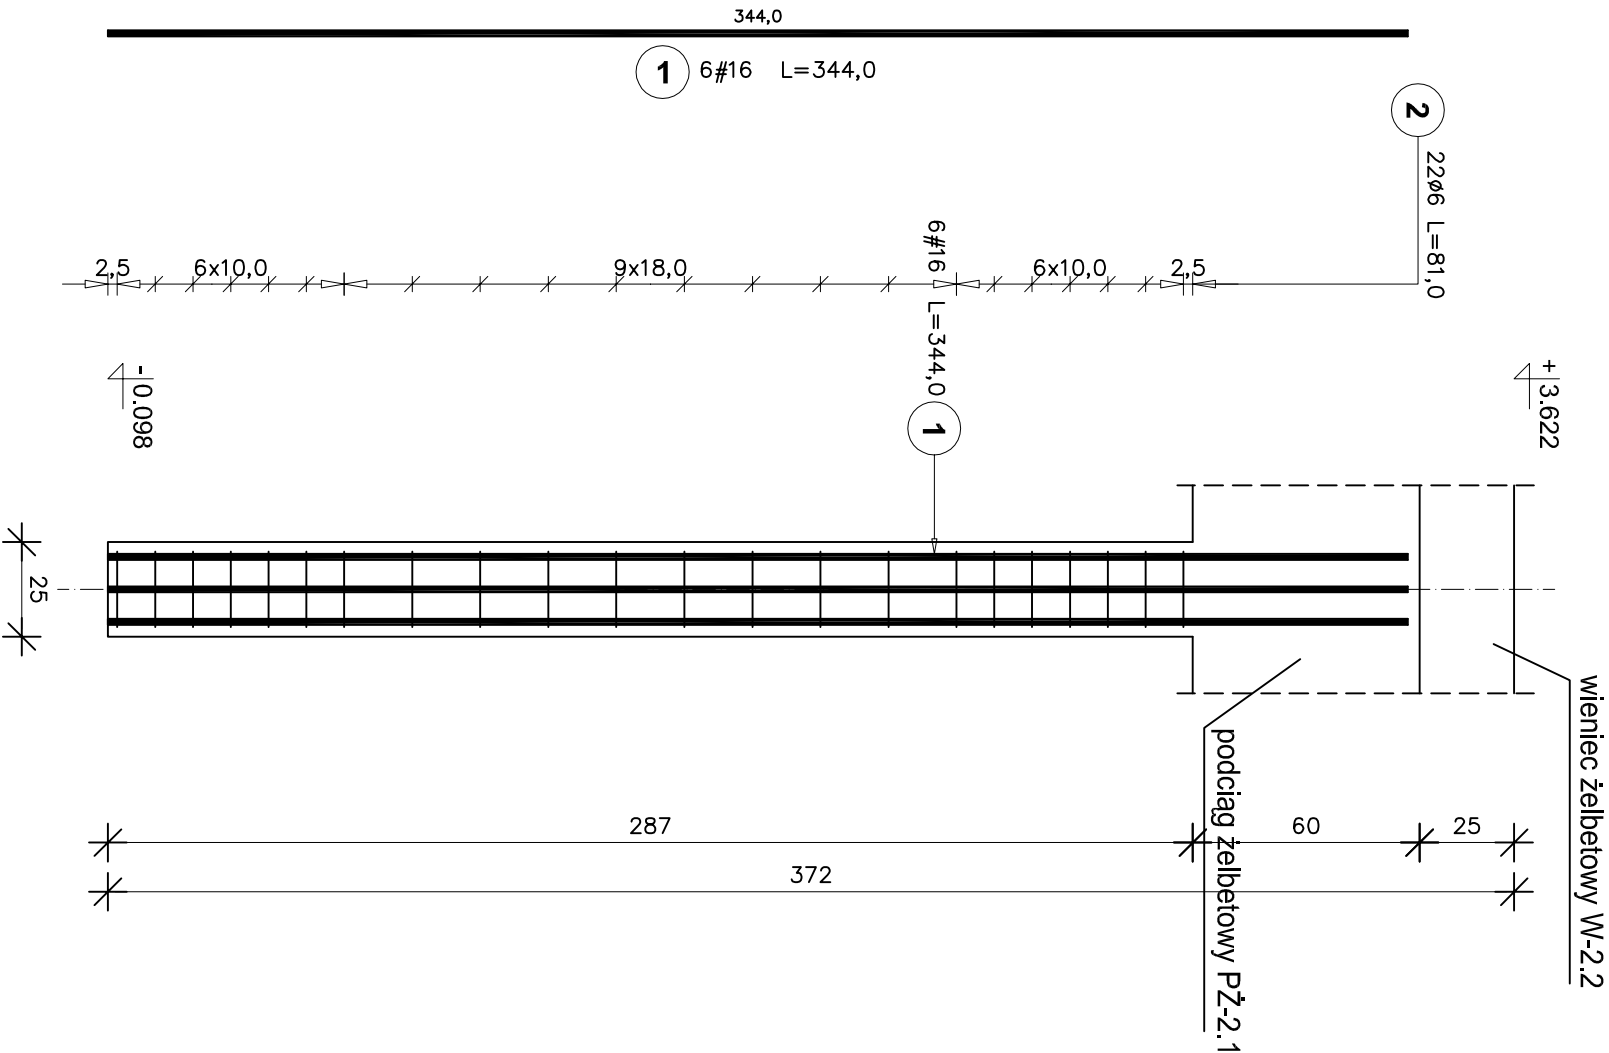

| Poz. | Stal | | Długość (cm) | Ilość | | | Długość łączna (m) | |
|-----------------------------------|------|-------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------------|------------|
| | φ | # | | w elementach | elementów | ogółem | A-0 φ 6 | A-III # 16 |
| 1 | A-0 | A-III | 344 | 6 | 2 | 12 | | 41.28 |
| 2 | 6 | | 81 | 22 | 2 | 44 | 35.64 | |
| Długość wg średnic (m) | | | | | | | 35.64 | 41.28 |
| Masa 1 m pręta (kg/m) | | | | | | | 0.22 | 1.58 |
| Masa łączna wg średnic (kg) | | | | | | | 7.91 | 65.22 |
| Masa łączna wg gatunku stali (kg) | | | | | | | 7.91 | 65.22 |
| Ogółem (kg) | | | | | | | 73.13 | |

Słup żelbetowy SŻ-2.1

skala 1:10

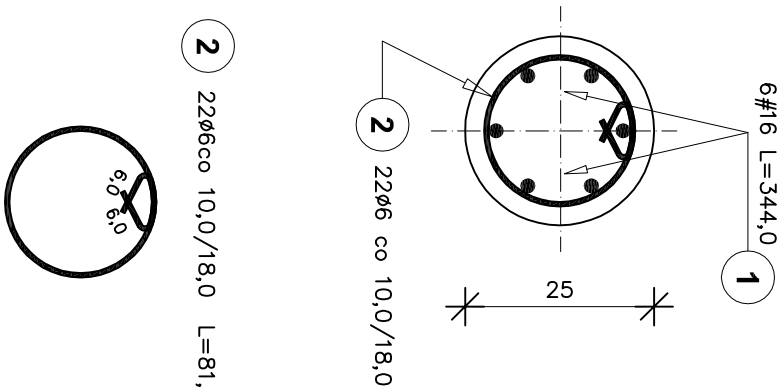

Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rzutem stropu.

2. Otulina zbrojenia 2.5cm.

BETON B30

STAL A-III

STAL A-0

| | | | |
|--|---|------------|-------------|
| USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE ADAM KŁOSKOWSKI | | | |
| 15-066 BIAŁYSTOK, ul.MODLIŃSKA 1 lok.6, tel./fax 08 57320249, kom. 0609 576067 www.projektykloskowski.pl, e-mail:biuro@projektykloskowski.pl | | | |
| OBIEKT: | Budynek Banku Spółdzielczego działka nr 22/31, gm. Supraśl, w. Zaścianki | | |
| INWESTOR i ADRES: | Bank Spółdzielczy w Białymstoku Białystok, ul. Zamenhoła 4 | | |
| NAZWA RYS.: | SKŁUP ŻELBETOWY SŻ-2.1 | | |
| DATA: 06.07.2010r. | STADIUM: PW | SKALA 1:20 | NR RYS.: 17 |
| KONSTRUKCJA: inż. Mikołaj Kuźmiuk upr. nr ewid. 5/69 | | | |
| WSPÓŁPRACA: mgr inż. Adam Kłoskowski Kamil Łukaszuk | | | |